


МСНТ.402115.001-01

Перв. примен.

Справ. №

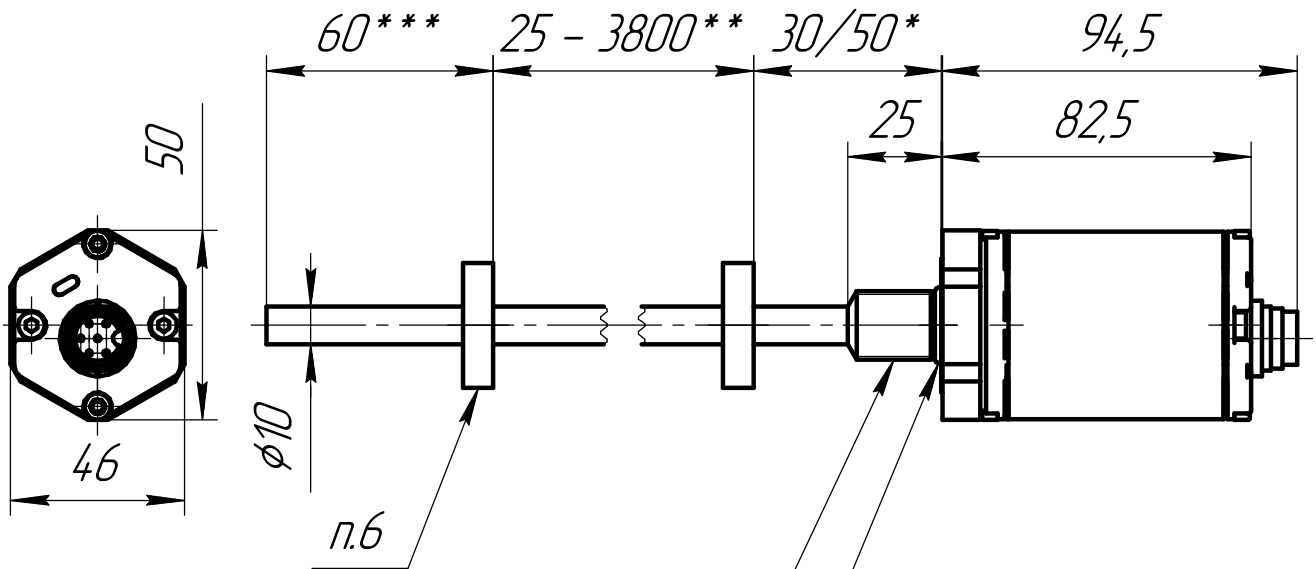

Фланцы М, J, V: M18x1,5-6g

Фланцы S, H: 3/4-16 UNF-3A

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1 Совместимые фланцы: J, H, M, S, V

2 \*Нулевая точка датчика и может быть установлена на расстоянии 30 или 50 мм

3 \*\* Измеряемая длина

4 \*\*\*Мертвая зона

5 Кольцо уплотнительное маслостойкое

6 Магнит

МСНТ.402115.001-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Датчик линейного положения MSI-H

Лит.	Масса	Масштаб
	0,51	1:2
Лист	Листов	1