


МСНТ.402115.001-10

Перв. примен.

Справ. №

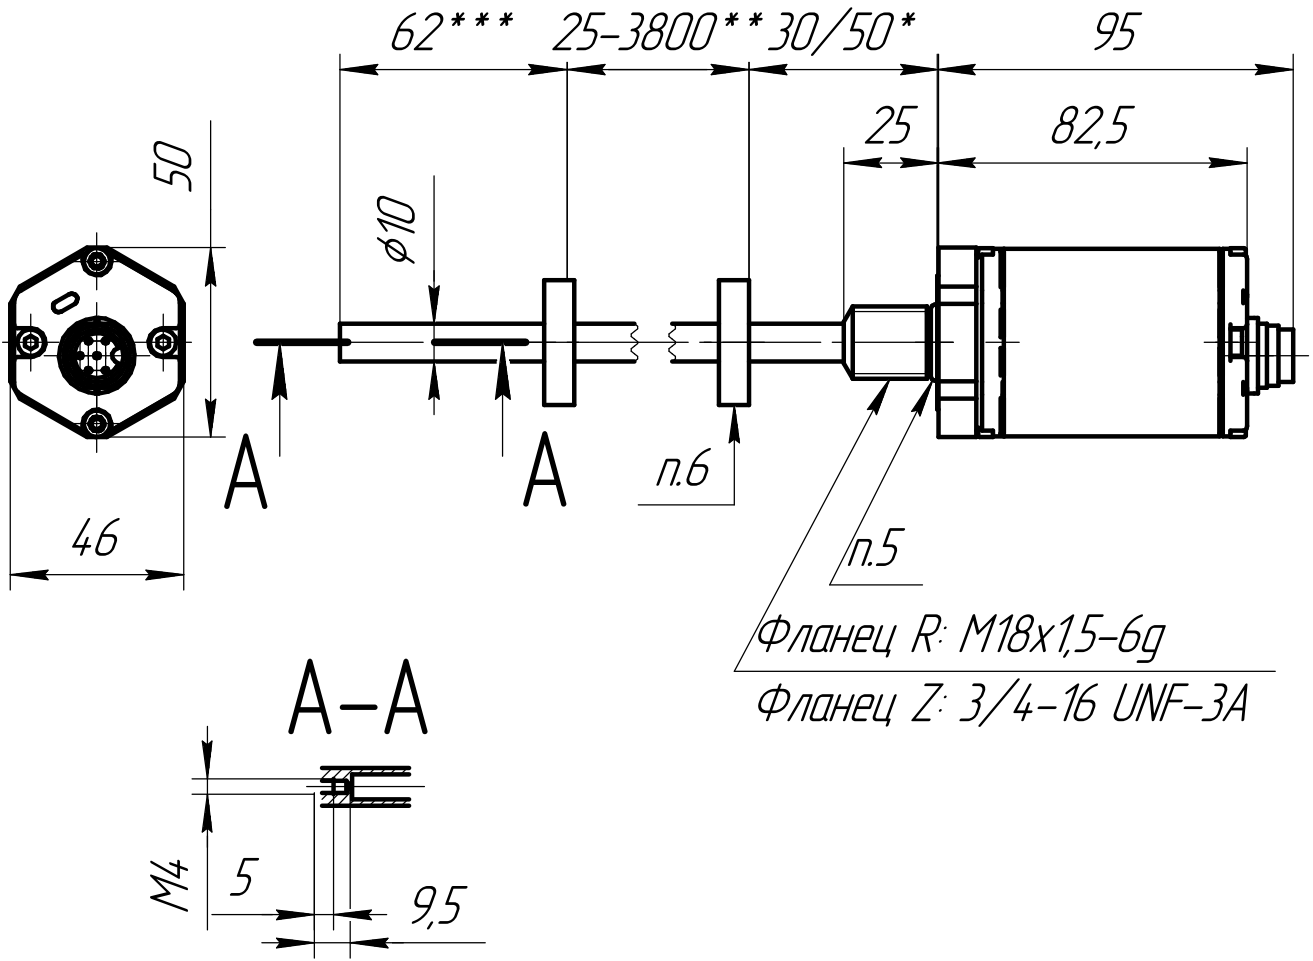

Фланец R: M18x1,5-6g

Фланец Z: 3/4-16 UNF-3A

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1 Совместимые фланцы: R, Z

2 *Нулевая точка датчика и может быть установлена на расстоянии 30 или 50 мм

3 **Измеряемая длина

4 ***Мертвая зона

5 Кольцо уплотнительное маслостойкое

6 Магнит

МСНТ.402115.001-10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Датчик линейного положения MSI-H

Лит.	Масса	Масштаб
	0,51	1:2
Лист	Листов	1